

オフィスや店舗などの大空間まで、上質な空気で満たします

新型コロナウイルス  
感染拡大防止  
補助金制度



### Blueair Pro XL

適用床面積<sup>1)</sup> ~161m<sup>2</sup> (98畳)

### Blueair Pro L

適用床面積<sup>1)</sup> ~112m<sup>2</sup> (68畳)

### Blueair Pro M

適用床面積<sup>1)</sup> ~58m<sup>2</sup> (35畳)

GOOD DESIGN

長期  
3年保証

#### 商品仕様


商品名	Blueair Pro XL	Blueair Pro L	Blueair Pro M
品番	ProXLE120PAW	ProLK120PAW	ProMK120PAW
適用床面積 <sup>1)</sup>	~161m <sup>2</sup> (98畳)	~112m <sup>2</sup> (68畳)	~58m <sup>2</sup> (35畳)
CADR <sup>2)</sup>	タバコ煙:800、ホコリ:950、花粉:900	タバコ煙:490、ホコリ:630、花粉:600	タバコ煙:250、ホコリ:285、花粉:350
CADR値に基づく推奨フロア面積 <sup>3)</sup>	~110m <sup>2</sup> (66畳)	~72m <sup>2</sup> (44畳)	~36m <sup>2</sup> (22畳)
消費電力 <sup>4)</sup>	24-190 W	18-130 W	10-70 W
運転音	33-56 db(A)	33-56 db(A)	33-53 db(A)
清浄空気供給量	357-1683 m <sup>3</sup> /h	238-1122 m <sup>3</sup> /h	119-561 m <sup>3</sup> /h
フィルター使用数	3個	2個	1個
センサー (PM2.5/ニオイ)	●	○ (別売エアインテリジェンスモジュール)	○ (別売エアインテリジェンスモジュール)
製品寸法 (mm)	幅 504 x 奥行き 240 x 高さ 1120	幅 504 x 奥行き 240 x 高さ 790	幅 504 x 奥行き 240 x 高さ 430
製品重量	約30kg	約19kg	約11kg
電源	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz

CO2モニターが換気のタイミングをリアルタイムでお知らせ。  
感染対策と快適な環境を両立させるサポートを行います。

#### 製品特長



二酸化炭素濃度 (CO2濃度)・温度・湿度をリアルタイムで監視しモニターに表示。空間の換気状況を可視化します。

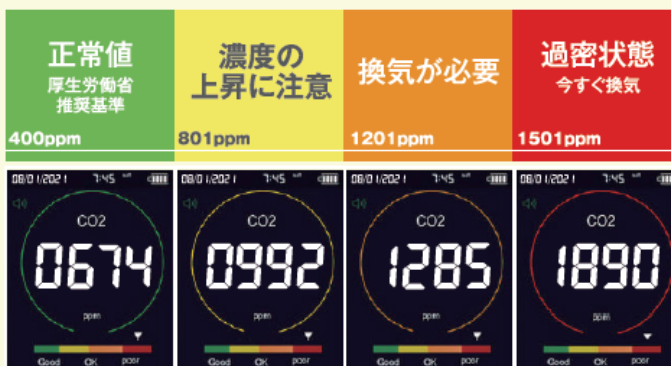

#### CO2濃度を色と音でお知らせ

空間の二酸化炭素濃度が上がると、換気をお知らせするアラーム音が鳴ります。画面内の色が緑→黄→橙→赤と変わります。



#### 自動・手動校正機能を搭載

測定数値に異常を感じた時は手動で校正できるマニュアル校正機能を搭載。継続して充電した状態で使用する場合は自動で校正を行うため、より正確性の高い測定が可能です。



#### 乾電池いらずの充電式

CO2モニターは充電式のため、コードレスで使用可能。電源が確保できない場所でも設置することができます。

一進堂がオススメする

空気清浄機

&

二酸化炭素モニター

ISSHINDO